СОЗДАНИЕ ИНТЕРЬЕРА

ВМЕСТЕ С
ULTRATOP® LOFT

MAPEI®

Каждый хочет жить и работать в комфортной и красивой обстановке. **Правильная атмосфера** – это результат правильного подбора материалов, **функциональных** и обладающих **индивидуальностью.** Эти характеристики могут сосуществовать в полной гармонии. Цементные поверхности прекрасно подходят для создания **оригинального**, неизбитого интерьера. В компании Mapei отлично понимают это и предлагают инновационные напольные покрытия Ultratop Loft потрясающих оттенков, линий и форм. Помимо замечательных эстетических качеств, напольные покрытия Ultratop Loft отличаются **повышенной надежностьюи** выдерживают любой уровень трафика в зданиях гражданского назначения. Предлагаемые покрытия обладают отличными характеристиками, такими как высокая механическая прочность и износостойкость, и при этом покрытия могут быть бесшовными.

РАБОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

WORK SPACES

Понятие свободы предполагает отсутствие четких границ между полом и стенами, которые благодаря напольным покрытиям Ultrator Loft приобретают ярко выраженную текстуру. От рабочих помещений до зон отдыха, мы стремимся к созданию гармоничных и приятных глазу пространств, которые отличаются индивидуальностью и прекрасно вписываются в общую композицию. Интерьер и экстерьер зданий становятся продолжением друг друга.

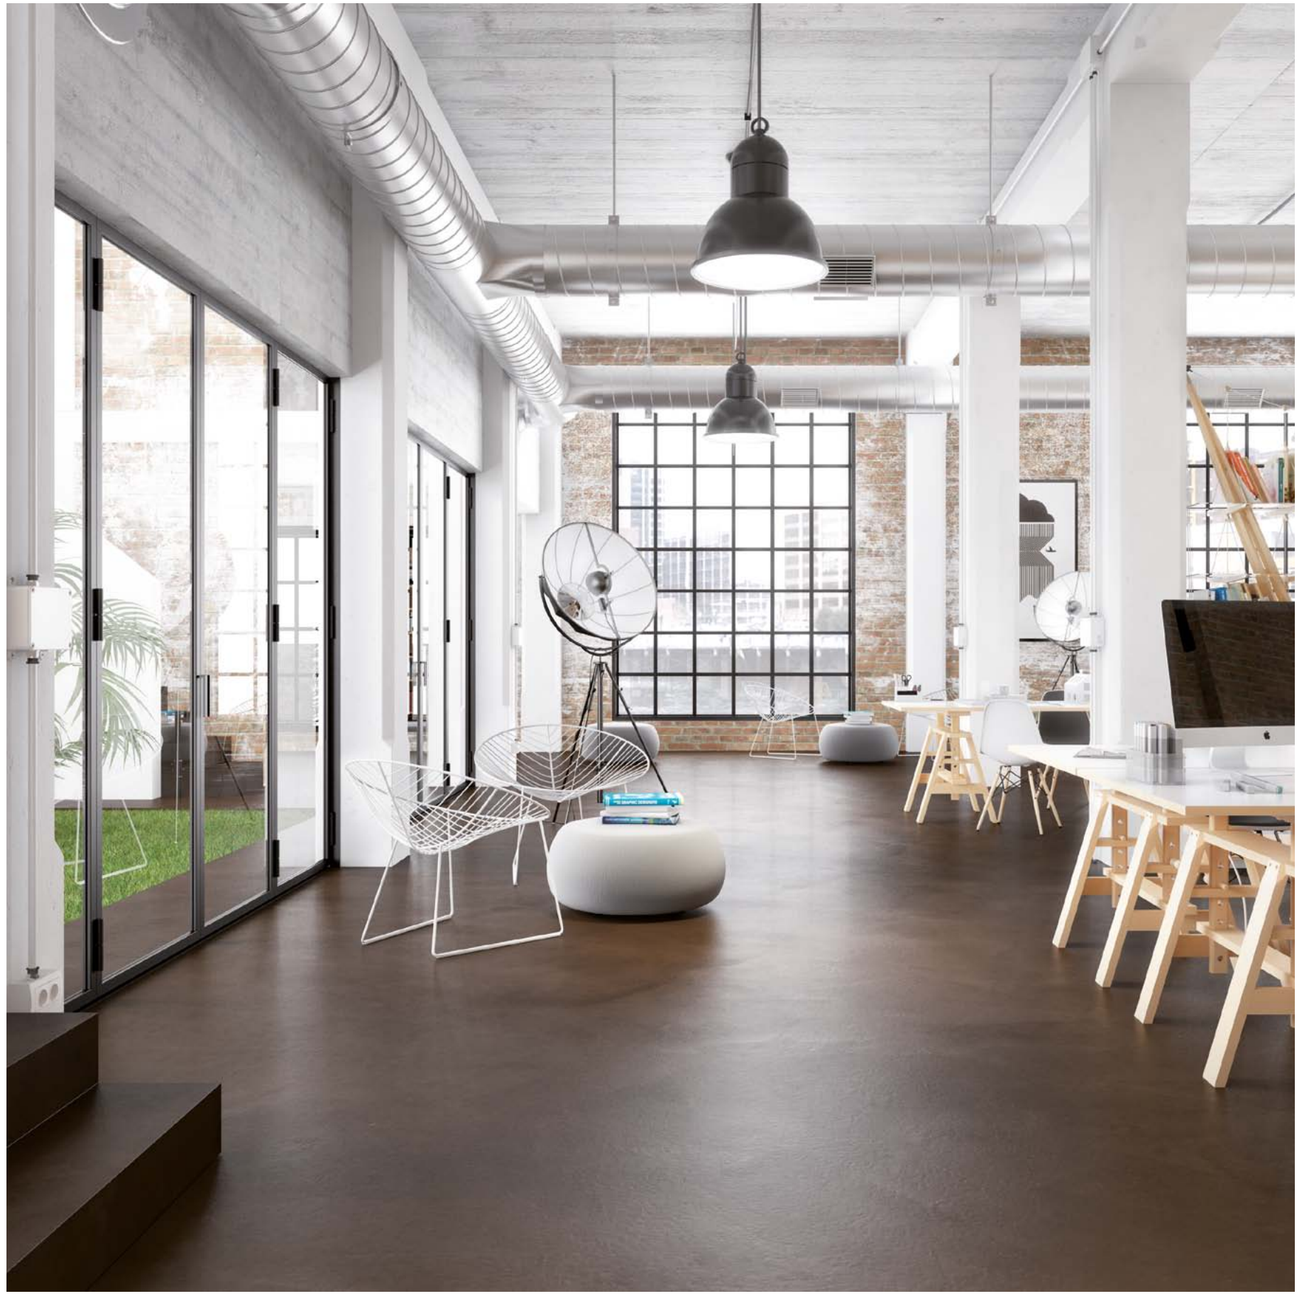

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
SHOWROOMS

Идет ли речь о демонстрации достижений высокой моды, спортивных автомобилей или редких и дорогих вин, демонстрационные залы с нашими напольными покрытиями UltratopLoft, отличаются уникальной атмосферой. Полы и стены, предметы интерьера и освещения – все находится в абсолютной гармонии.

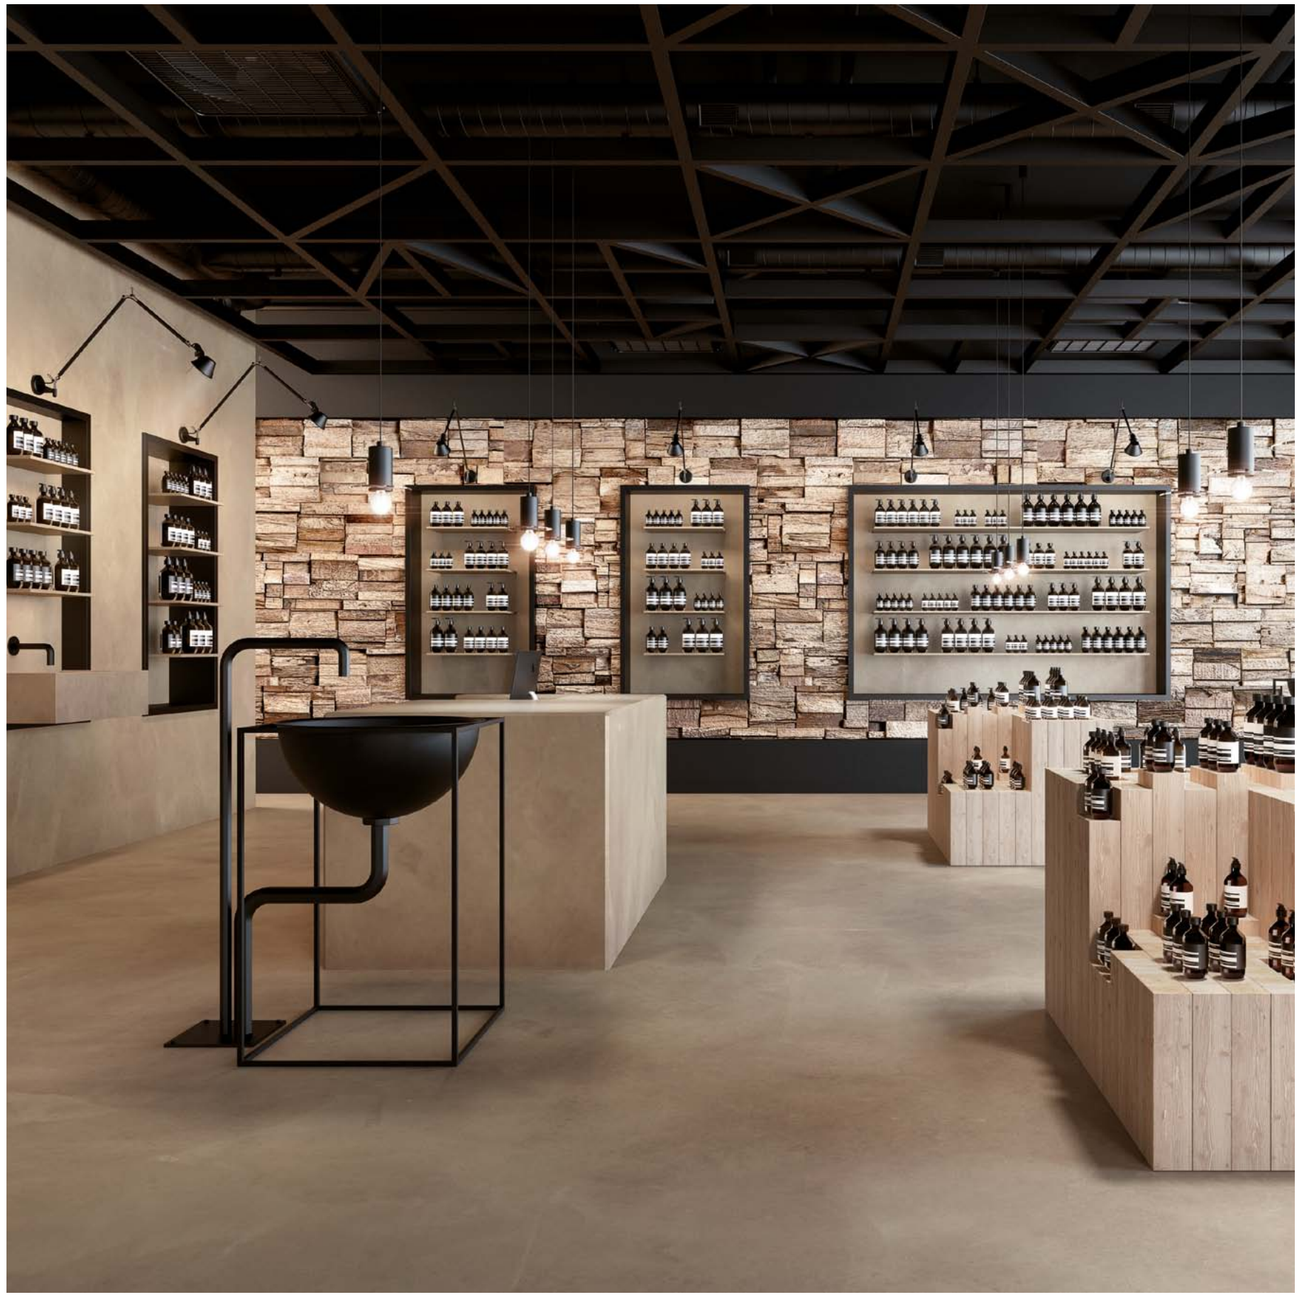

ОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ

Сегодня все больше отелей и ресторанов предлагают не только комфорт, но и позволяют получить визуальное удовольствие. Красота дизайна дополняет изысканность блюд. Формы, цвета и текстуры создают ощущение роскоши и подчеркивают индивидуальность заведения.

СПА-ЦЕНТРЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ХРАМЫ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СПА-ЦЕНТРЫ, ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, ДОЛЖНЫ ВЫЗЫВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И РАДОВАТЬ ВЗОР. ОСОБАЯ РОЛЬ ЗДЕСЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ВОДЕ. ТРАДИЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, УХОДЯЩИЕ КОРНЯМИ В АНТИЧНОСТЬ, И КРАСОТА ИНТЕРЬЕРА ПИТАЮТ ТЕЛО И ДУШУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБСТАНОВКА

LIVING SPACES *WITH FURNISHINGS*

Лестницы, лифты и террасы делят помещения на различные уровни, но при этом они не должны вызывать ощущение беспорядка и диссонанса. Горизонтальные и вертикальные поверхности могут прекрасно дополнять друг друга и отлично сочетаться с интерьером, представляя собой части единого целого.

бесцветная основа
white base

Ultratop Color Paste
Коричневый
Brown

Ultratop Color Paste
Черный
Black

Ultratop Color Paste
Красный
Red

Ultratop Color Paste
Желтый
Yellow

Ultratop Color Paste
Синий
Blue

Количество Ultratop Color Paste, добавляемого к бесцветной или натуральной основе, определяет конечный оттенок.
Из-за особенностей печати указанные здесь цвета лишь примерно соответствуют реальным оттенкам материала.

ВЫБОР ЦВЕТА

натуральная основа
natural base

Ultratop Color Paste
Коричневый
Brown

Ultratop Color Paste
Черный
Black

Ultratop Color Paste
Красный
Red

Ultratop Color Paste
Желтый
Yellow

Ultratop Color Paste
Синий
Blue

the COLOUR CHOICE

преимущества

- Для всех типов поверхностей: горизонтальных, вертикальных и потолков
- Эффект «Облака», одноцветный или оттеночный
- Широчайший выбор цветных оттенков
- Простота в приготовлении и применении
- Высокая прочность и стойкость к истиранию
- Возможность применения в жилых и коммерческих помещениях с интенсивным пешеходным движением
- Подходит для ремонта существующих и создания новых поверхностей
- Устойчивость к УФ-излучению
- Приятные ощущения при прикосновении
- Легкость в уборке
- Функциональность, современность, лаконичность
- Простота в уходе и обслуживании

основные сферы применения

Жилые помещения

Вестибюли ресторанов и гостиниц

Музеи и художественные галереи

Коммерческие помещения



Оздоровительные и спа-центры

Лестницы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

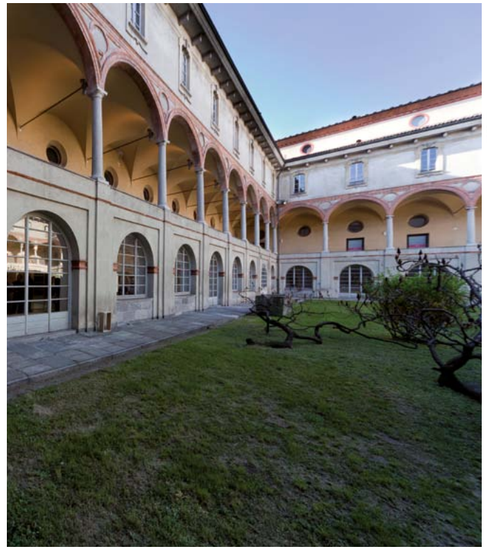

museo nazionale
della scienza e della tecnologia
leonardo da vinci

2

3

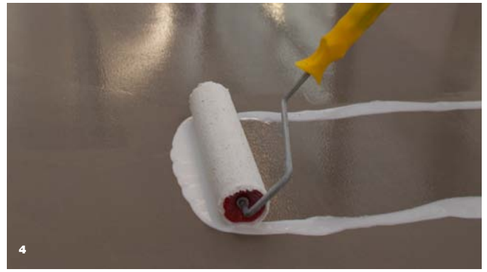

4

1
Приготовление Ultratop Loft F
*Preparing **Ultratop Loft F***

2
Нанесение Ultratop Loft F плоским металлическим шпателем
*Applying **Ultratop Loft F** with a flat metallic trowel*

3
Нанесение Ultratop LoftW после шлифовки поверхности наждачной бумагой
*Applying **Ultratop Loft W** after sandpapering of the surface*

4
Нанесение финишного защитного слоя Mapefloor Finish 58 W
*Finishing with **Mapefloor Finish 58 W***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRATOP LOFT F

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: тонкоизмельченный порошок
Цвет: белый или естественный
Плотность (кг/м3): 1100
Содержание твердых веществ (%): 100

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)

Соотношение смешивания:
примерно 32-35 частей воды на 100 частей по весу
Ultratop Loft F
Толщина каждого слоя (мм): 1
Плотность смеси (кг/м3): 1600
pH смеси: 11
Время жизни: от +5°C до +35°C
Рабочее время: 20 мин
Время схватывания: 80 мин
Готовность к легким нагрузкам: 3 часа
Время ожидания перед нанесением второго слоя: 24 часа
Время ожидания перед нанесением финишного слоя: 24 часа

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие при + 23°C (Н/мм2):
– через 24 часа: 8
– через 7 дней: 18
– через 28 дней: 25
Прочность на изгиб при + 23°C (Н/мм2):
– через 24 часа: 4
– через 7 дней: 8
– через28 дней: 10
Износостойкость по Таберу (диск Н 22 – 500 г – 200 об), выражается в потере веса (г)
– через 7 дней: 0,7
– через 28 дней: 0,5
Класс износостойкости (испытание Бёме)
- через 28 дней: A9

ULTRATOP LOFT W

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: тонкоизмельченный порошок
Цвет: белый или естественный
Плотность (кг/м3): 900
Содержание твердых веществ (%): 100

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)

Соотношение смешивания: примерно 32-35 частей воды на 100 частей по весу UltratopLoft W
Ultratop Loft W
Толщина каждого слоя (мм): 1
Плотность смеси (кг/м3): 1600
pH смеси: 11
Температура нанесения: от +5°C до +35°C
Рабочее время: 20 мин
Время схватывания: 80 мин
Готовность к легким нагрузкам: 3 часа
Время ожидания перед нанесением второго слоя: 24 часа
Время ожидания перед нанесением финишного слоя: 24 часа

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие при + 23°C (Н/мм2):
– через 24 часа: 8
– через 7 дней: 18
– через 28 дней: 25
Прочность на изгиб при + 23°C (Н/мм2):
– через 24 часа: 5
– через 7 дней: 9
– через 28 дней: 12
Износостойкость по Таберу (диск Н 22 – 500 г – 200 об), выражается в потере веса (г)
– через 7 дней: 0,7
– через 28 дней: 0,5
Класс износостойкости (испытание Бёме)
- через 28 дней: A9

ULTRATOP COLOR PASTE

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: текучая паста
Цвет: желтый, черный, красный, синий и коричневый
Плотность (г/см3):
от 1,16 до 1,75 в зависимости от цвета
Срок хранения:
12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

ULTRATOP LOFTДОЛЖЕН БЫТЬ ПОКРЫТ ПОДХОДЯЩИМ ФИНИШНЫМ МАТЕРИАЛОМ:
- Mapefloor Finish 53 W/L для поверхностей с блестящей финишной поверхностью
- Mapefloor Finish 54 W/S для поверхностей с глянцевой финишной поверхностью
- Mapefloor Finish 58 W для поверхностей с матовой финишной поверхностью
- Mapefloor Finish 630 для поверхностей с полуматовой финишной поверхностью

TECHNICAL DATA

ULTRATOP COLOR PASTE

PRODUCT IDENTITY

Consistency: *fluid paste*
Colour: *yellow, black, red, blue, brown*
Bulk density (kg/m³):
from 1.16 to 1.75 depending on the colour
Storage:
12 months in original packaging and dry place

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Application temperature: *from +5°C to +35°C*

ULTRATOP LOFT W

PRODUCT IDENTITY

Consistency: *fine powder*
Colour: *white or natural*
Bulk density (kg/m³): *900*
Dry solids content (%): *100*

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Mixing ratio:
approx. 32-35 parts water for 100 parts by weight by Ultratop Loft W
Thickness of each coat (mm): *1*
Density of mix (kg/m³): *1,600*
pH of mix: *11*
Application temperature: *from +5°C to +35°C*
Workability time: *20 min.*
Setting time: *80 min.*
Set to foot traffic: *3 h*
Waiting time before applying second coat: *24 h*
Waiting time before applying finishing coat: *24 h*

FINAL PERFORMANCE

Compressive strength at +23°C (N/mm²):
– after 24 hours: 8
– after 7 days: 18
– after 28 days: 25
Flexural strength at +23°C (N/mm²):
– after 24 hours: 5
– after 7 days: 9
– after 28 days: 12
Resistance to abrasion
Taber abrasion-meter (H22 disk, 500 g, 200 revs) expressed as loss in weight (average value) (g):
– after 7 days: 0.7
– after 28 days: 0.5
Abrasion resistance class (Böhme test)
– after 28 days: A9

ULTRATOP LOFT F

PRODUCT IDENTITY

Consistency: *fine powder*
Colour: *white or natural*
Bulk density (kg/m³): *1,100*
Dry solids content (%): *100*

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Mixing ratio:
approx. 32-35 parts water for 100 parts by weight by Ultratop Loft F
Thickness of each coat (mm): *1*
Density of mix (kg/m³): *1,600*
pH of mix: *11*
Application temperature: *from +5°C to +35°C*
Workability time: *20 min.*
Setting time: *80 min.*
Set to foot traffic: *3 h*
Waiting time before applying second coat: *24 h*
Waiting time before applying finishing coat: *24 h*

FINAL PERFORMANCE

Compressive strength at +23°C (N/mm²):
– after 24 hours: 8
– after 7 days: 18
– after 28 days: 25
Flexural strength at +23°C (N/mm²):
– after 24 hours: 4
– after 7 days: 8
– after 28 days: 10
Resistance to abrasion
Taber abrasion-meter (H22 disk, 500 g, 200 revs) expressed as loss in weight (average value) (g):
– after 7 days: 0.7
– after 28 days: 0.5
Abrasion resistance class (Böhme test)
– after 28 days: A9

SURFACES CREATED USING ULTRATOP LOFT MUST BE TREATED WITH THE SUITABLE FINISHING PRODUCT:
- *Mapefloor Finish 53 W/L for surfaces with a shiny finish*
- *Mapefloor Finish 54 W/S for surfaces with a satin finish*
- *Mapefloor Finish 58 W for surfaces with an opaque finish*
- *Mapefloor Finish 630 for surfaces with a semi-gloss finish*

http://www.mapei.com/IT-IT/Pavimentazioni-Cementizie-e-in-Resina

www.mapei.com

MAPEI®

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA