MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

MasterEmaco®
Новая линейка для ремонта зданий

Проверено
на ответственных
сооружениях!

BASF
We create chemistry

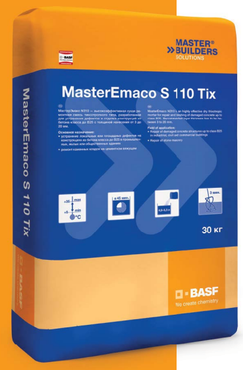

MasterEmaco® S 110 Tix

сухая смесь тиксотропного типа
для ремонта бетона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина нанесения, мм	20-40
Прочность на сжатие, МПа: 1 сутки / 28 суток	>10/>40
Прочность сцепления с поверхностью, МПа	>1,5
Марка по морозостойкости*	$F_1$600
Марка по водонепроницаемости	>W10
Расширение в ограниченном состоянии,%, не более	0,05

*для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее

Области применения :
MasterEmaco® S 110 TIX

- Ремонт и восстановление железобетонных конструкций класса до В30.
- Локальный ремонт поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций.
- Ремонт горизонтальных и вертикальных, в т.ч. потолочных поверхностей без опалубки.

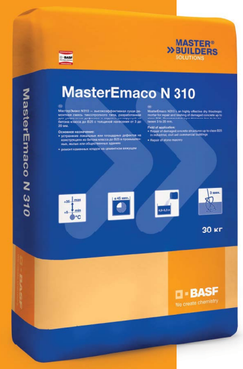

MasterEmaco® N 310

сухая смесь тиксотропного типа
для ремонта и финишной отделки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина нанесения, мм	3-30
Прочность на сжатие, МПа: 1 сутки / 28 суток	>8/>33
Прочность сцепления с поверхностью, МПа	>1,5
Марка по морозостойкости*	$F_1$300
Марка по водонепроницаемости	>W8
Определение линейного расширения-усадки,%	0,05

*для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее

Области применения :
MasterEmaco® N 310

- Равнопрочный ремонт строительных конструкций из бетона класса не выше В25.
- Устранение мелких дефектов (пор, каверн, раковин), а также выравнивание строительных конструкций из бетона класса не выше В30.
- Ремонт и финишная отделка каменных кладок (кирпичных, пенобетонных, газосиликатных и др.) при текущем ремонте и новом строительстве.
- Заполнение швов в каменных конструкциях.

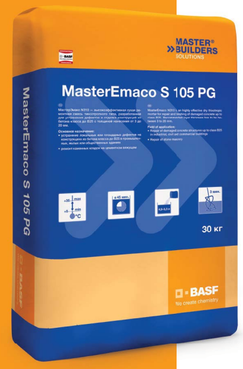

MasterEmaco® S 105 PG

сухая смесь наливного типа
для ремонта бетона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина нанесения, мм	40-200 и более
Прочность на сжатие, МПа: 1 сутки / 28 суток	>15/>45
Прочность сцепления с поверхностью, МПа	>1,5
Марка по морозостойкости*	$F_1$600
Марка по водонепроницаемости	>W10
Расширение в ограниченном состоянии,%, не более	0,05

*для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее

Области применения :
MasterEmaco® S 105 PG

- Для бетонирования густоармированных конструкций, с применением опалубки.
- Для омоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций (бетонных опор, плит и т.п.).
- Для замены элементов бетонных конструкций.
- Ремонт и восстановление железобетонных конструкций и элементов класса до В30.

1 **MasterEmaco® N 310**
- Финишная отделка каменных кладок

2 **MasterEmaco® N 310**
- Ремонт поверхности (устранение пор, каверн и тд)

3 **MasterEmaco® N 310**
- Выравнивание

4 **MasterEmaco® N 310**
- Финишная отделка

5 **MasterEmaco® S 105 PG**
- Ремонт горизональных поверхностей

6 **MasterEmaco® S 105 PG**
MasterEmaco® S 110 TIX
- Ремонт несущих конструкций

7 **MasterEmaco® S 110 TIX**
- Ремонт потолочных поверхностей

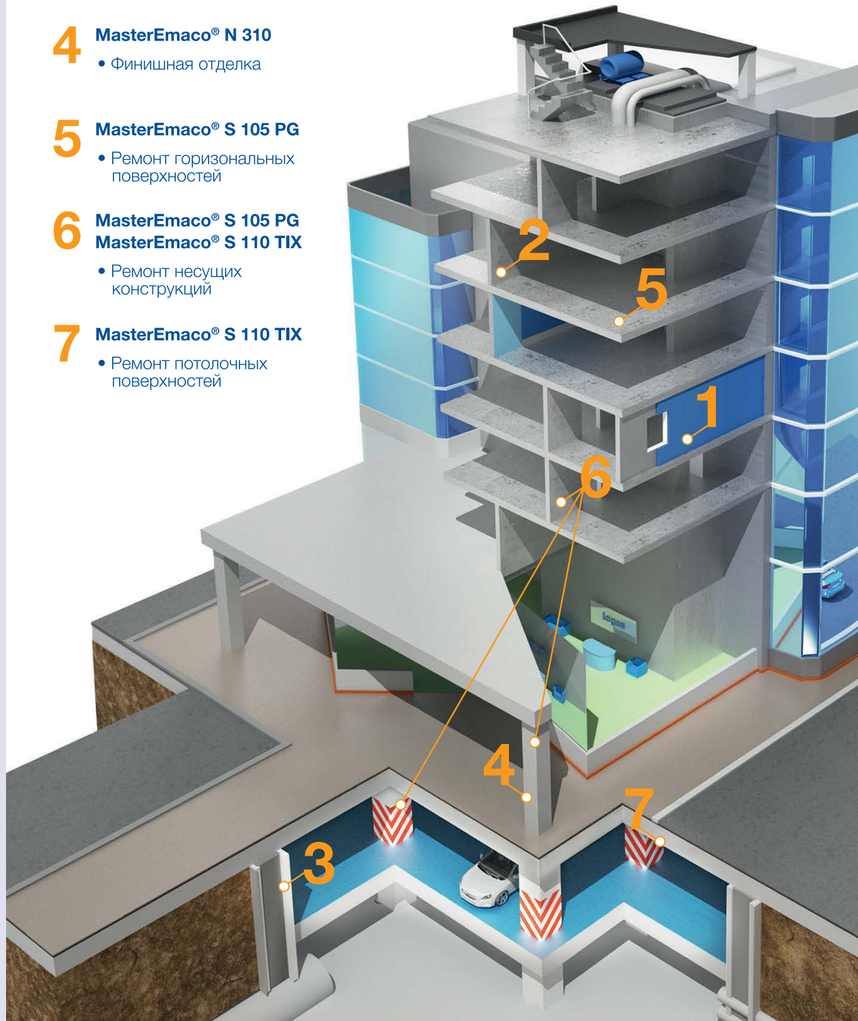

Концерн BASF, ведущий мировой производитель строительной химии, является родоначальником создания ремонтных смесей в мире. Материалы серии MasterEmaco стали легендой в области конструкционного ремонта при работе с бетонами повышенной прочности. Теперь мы дополнили линейку продуктами для ремонта промышленных и гражданских зданий, в которых применяется бетон класса В 25-В 30:

MasterEmaco® S 110 Tix
тиксотропная смесь для ремонта бетона класса до В30

MasterEmaco® S 105 PG
наливная смесь для ремонта бетона класса до В30

MasterEmaco® N 310
для ремонта бетона класса до В25 и финишной отделки до В30

Продукты выпускаются на подмосковном заводе BASF в соответствии с едиными стандартами качества по всему миру. Для вашего удобства мы объединили упаковкой синего цвета всю линейку материалов для ремонта промышленных и гражданских зданий.

Начните работать с легендой ремонта!

Промышленные здания

Гражданские здания

Решения Master Builders Solutions от BASF для строительной отрасли

MasterAir®
Воздухововлекающие добавки

MasterBrace®
Решения для усиления строительных конструкций

MasterCast®
Добавки для жестких бетонных смесей

MasterCem®
Добавки для цемента

MasterEase®
Добавка для получения бетона с низкой вязкостью

MasterEmaco®
Материалы для ремонта бетона и железобетона

MasterFinish®
Вспомогательные материалы для бетона

MasterFlow®
Решения для монтажа оборудования и металлоконструкций

MasterFiber®
Материалы, повышающие стойкость конструкций к нагрузкам

MasterGlenium®
Добавки в бетон

MasterInject®
Решения для инъектирования

MasterKure®
Материалы для ухода за свежеуложенным бетоном

MasterLife®
Решения для повышения долговечности бетона

MasterMatrix®
Модификаторы вязкости бетона

MasterPel®
Материалы для повышения водонепроницаемости бетона

MasterPolyheed®
Решения для бетонов средних классов прочности

MasterPozzolith®
Решения для повышения пластичности бетона

MasterProtect®
Решения для защиты конструкций

MasterRheobuild®
Пластифицирующие добавки

MasterRoc®
Материалы для подземного строительства

MasterSeal®
Решения для гидроизоляции и герметизации

MasterSet®
Решения для оптимизации сроков твердения

MasterTile®
Решения для укладки плитки

MasterTop®
Решения для устройства декоративных и промышленных полов

Master X-Seed®
Ускорители твердения бетона

Ucrete®
Напольные покрытия для пищевых и химических производств

Наши контакты:

Россия
ООО «БАСФ Строительные системы»

E-mail: stroysist@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.ru

Офис в Москве
Тел. +7 495 225-64-36

Офис в Санкт-Петербурге
Тел. +7 812 332-04-12

Офис в Казани
Тел. +7 843 212-55-08

Офис в Краснодаре
Тел. +7 861 202-22-99

Офис в Минске
Тел. + 375 17 202-24-71

Офис в Новосибирске
Тел. +7 913 068-38-67

® = зарегистрированная торговая марка BASF во многих странах мира

Апрель 2017